电压	寸数	功率	空载转速	空载电流	额定转速	额定电流	额定效率
48V							

配件清单		
名称	规格（mm）	数量（个）
4mm止转片后驱）	4*14*24	2
法兰螺母	M14*1.5	2

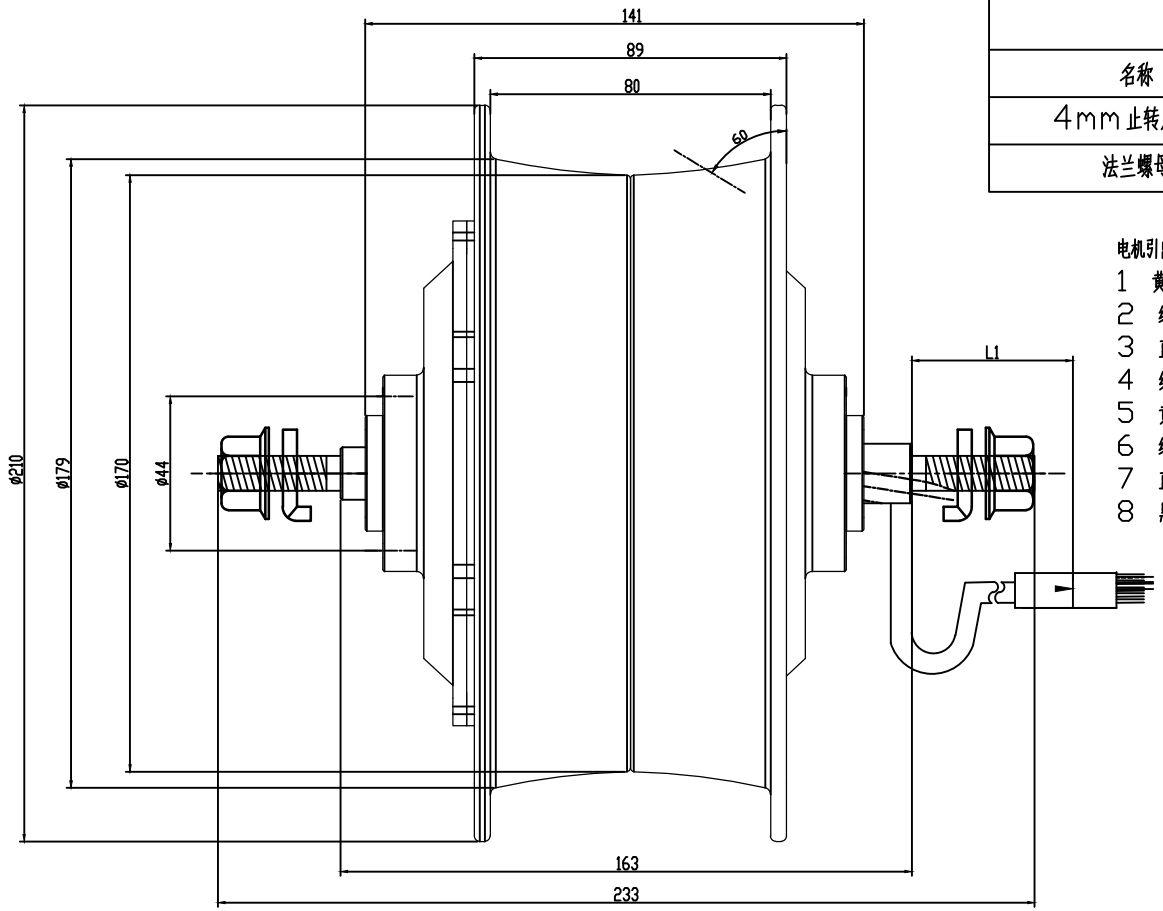

电机引出线接线头示意图（从进线端观之）

1 黄 电机电源线C
2 绿 电机电源线B
3 蓝 电机电源线A
4 红 电机霍尔电源正
5 黄 电机霍尔信号H3
6 绿 电机霍尔信号H2
7 蓝 电机霍尔信号H1
8 黑 电机霍尔电源负



技术要求

1、产品性能参照《苏州雄风电机有限公司企业标准》验收；
2、产品相位角为120°；相线为黄，绿，蓝，信号线为红，黄，绿，蓝，黑，白；
3、附件要求：4mm后驱止转片贰颗，M14*1.5法兰螺母贰颗；
4、产品编号法则参照《苏州雄风电机有限公司电动车电机编号法则》，编号内容有雄风公司代号，生产年月，产品代号，生产流水号等；
5、电机表面:黑色；
6、电机的转动方向,从出线端看为顺时针方向。

单位：mm								
除特别说明，所有尺寸公差均如下所示线性尺寸公差为 0~6 ±0.05 >6~30 ±0.10 >30~120 ±0.20 >120~350 ±0.30 角度公差 ±0.5°	标记	处数	更改文件号	签字	日期	苏州雄风电机有限公司		
	设计			标准化		图样标记	重量	比例
	制图			审定		S		1:1
	审核					共 1 张	第 1 张	SOFN外形图
	工艺			批准				SOFN

借（通）用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期