



签收单位:

生产 采购 检验 技术 仓库 外销 内销

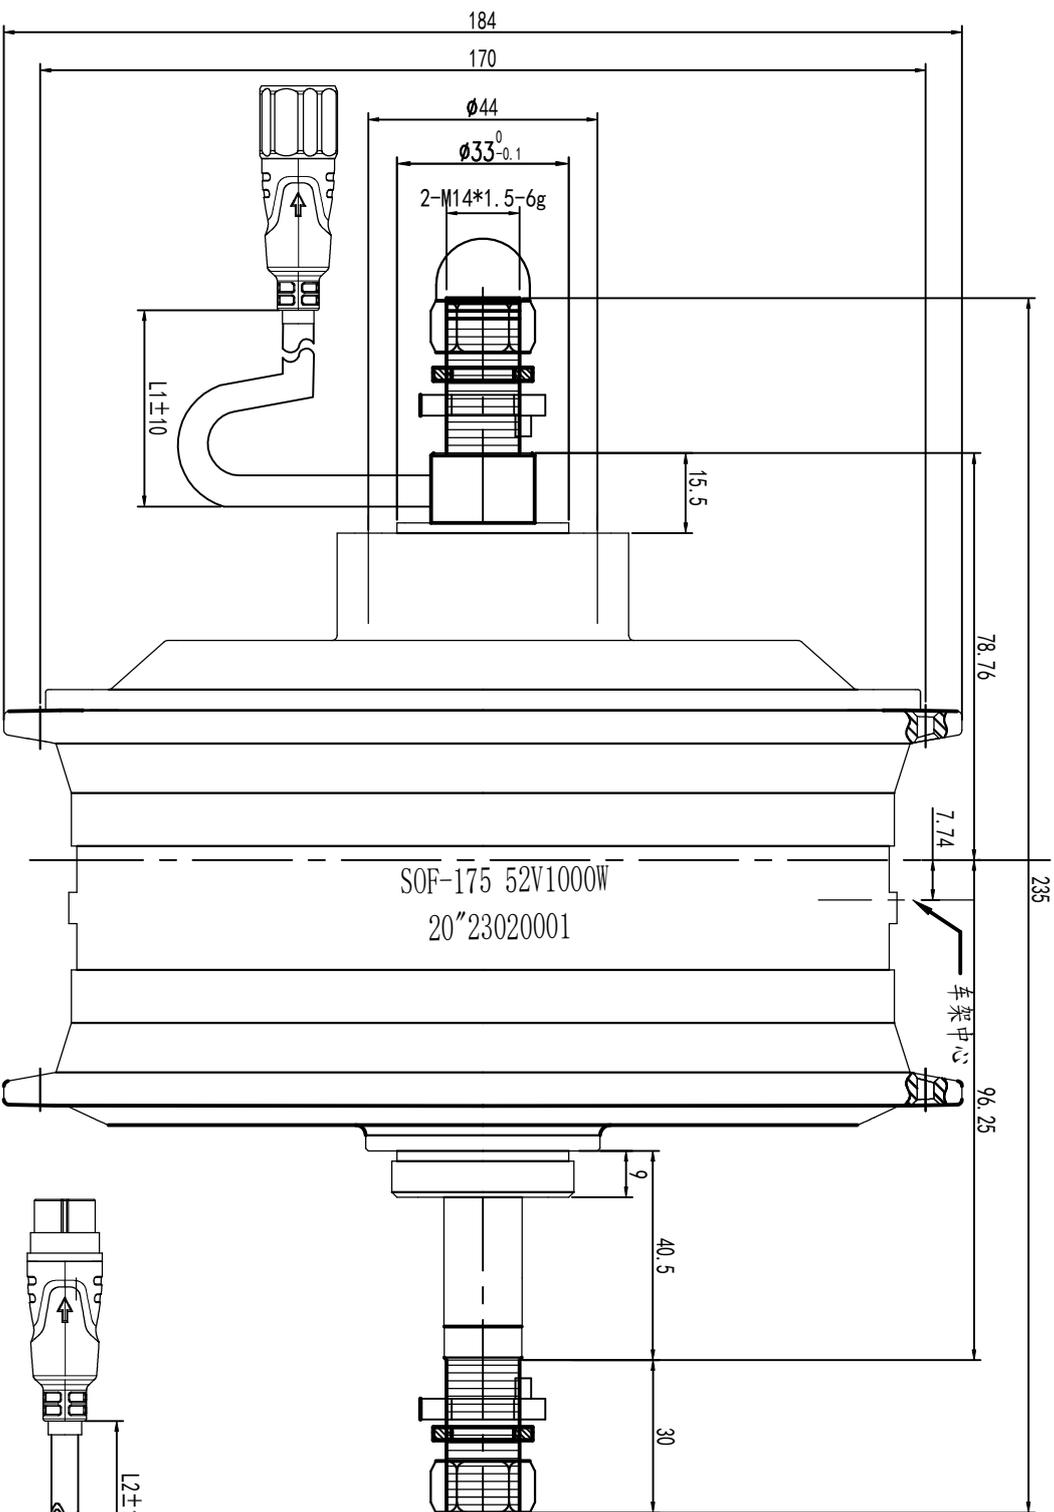

配件明细表			
名称	规格 (mm)	数量 (个)	备注
4mm止转片	10*14*20*4	2	达克罗
2.5mm腰片	2.5*14*19	2	达克罗
盖帽螺母	M14*1.5	2	达克罗

- 电机引出线接线头示意图
- 1 蓝 电机电源线U
 - 2 绿 电机电源线V
 - 3 黄 电机电源线W
 - 4 红 电机霍尔电源正
 - 5 黄 电机霍尔信号HW
 - 6 绿 电机霍尔信号HV
 - 7 蓝 电机霍尔信号HU
 - 8 黑 电机霍尔电源负
 - 9 白 电机速度传感信号线H4



技术要求

- 1、产品性能参照《苏州雄风电机有限公司企业标准》验收；
- 2、产品相位角为120°；相线为黄，绿，蓝，信号线为红、黄、绿、蓝、黑、白；
- 3、产品编号按照订单要求，轮毂中间：SOFX-175 52V1000W
20°23020001；
- 打标字体为宋体，字高3.5，打标方向如图所示
- 4、引出线L：颜色为黑色；长度及引线接头按照客户要求；
- 5、电机的转动方向，从出线端看为逆时针方向。

雄风电机				SOFX-175-1000W	
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对			审定		
审核			批准		
工艺					
阶段标记			重量	比例	
共 张			第 张	版本号	
苏州雄风电机有限公司					